

E-mail: makranyi@makranyi.hu
Internet: www.makranyi.hu

Norma Handy GEO földelés vizsgáló kézi műszer


HANDY GEO 3 elektródás kompakt földelésvizsgáló mérőműszer

Megfelel az IEC 61557-5 előírásainak
3 elektródás földelési ellenállás vizsgáló
segédföldelési elektróddal
2 elektródás AC ellenállásmérés
automata kikapcsolás
kijelző világítás
limit határérték meghatározás, hangjelzés

A műszer tartozékai:

Mérő szett:

- 25 és 50m-es mérővezeték kábeldobon
- 2db mérőszonda
- mérővezeték tapintócsúccsal
- Piros gumi védőtok
- 9V-os elem

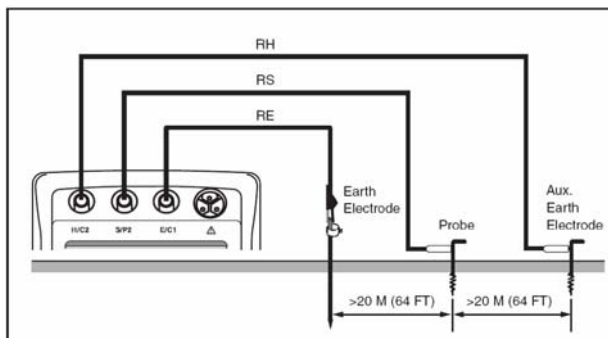

Funkciók	HANDY GEO
3 vezetékes földelésvizsgáló	•
4 vezetékes földelésvizsgáló	
Specifikus földelési ellenállás Wenner szerinti talajellenállás	
2 vezetékes ellenállásmérés DC	
4 vezetékes ellenállásmérés DC	
2 vezetékes ellenállásmérés AC	•
Folytonosság vizsgálat jelzővel	
Választható földelés mérés (1 kapocs)	
Elektród nélküli földelés mérés (2 kapocs)	
Nagy feszültségű távvezetékek földelési impedancia 55Hz	
Mérőfeszültség 20/48 V	
Mérőfeszültség ≤48V	•
Automatikus frekvencia vezérlés	
AFC 94..128 Hz	
Mérőfrekvencia 128 Hz	•
Árammérés	
Programozható határértékek, beállítások	•
Mérés memória	
Interfész (opcionális)	
Egy gombos mérés	
Védőtáska	•
Ellenállás tartomány	0-2000Ω
Üzemeltetési hiba	±8%
Mérőfeszültség	>25 V
Zárlati áram	>50mA
Kijelző típusa	3 1/2 számjegy LCD, 16mm magas
Tápellátás	1 x 9V LR61

